

TECHNICAL INFORMATION

STRIX

36W 3CCT

Downlight SMD, com baixo índice de encadeamento (UGR < 16) e elevado rendimento (120 lm/W). Com a possibilidade de mudança de CCT (via switch) e dos aros de embelezamento, esta luminária torna-se ideal para ser aplicada em qualquer situação e local.

SMD Downlight, with low glare index (UGR < 16) and high efficiency (120 lm/W). With the possibility of CCT change (via switch) and interchangeable decorative rings, this luminaire becomes ideal for application in any situation and location.

Downlight SMD, con bajo índice de deslumbramiento (UGR < 16) y alto rendimiento (120 lm/W). Con la posibilidad de cambiar la CCT (a través de interruptor) y los aros decorativos intercambiables, esta luminaria se vuelve ideal para aplicar en cualquier situación y lugar.




ILAR-02355

REFERENCE		DIMENSION & WEIGHT		PHOTOMETRICAL DATA	
LED Type	SMD2835	Dimensions	Ø220x66.5mm	Total Luminous Flux	4320lm
Mounting Type	Recessed	Cut-out	Ø200mm	Luminous Efficacy	120lm/w
Body Material	ADC12+PC+ PMMA			Beam Angle	55°
Housing Colour	White			Colour Temperature	3CCT 3000K-4000K-5700K
Body Shape	Round			Colour Rendering Index	≥80
Nominal Lifetime (EOL end of life)	50000H			UGR	<16
Dimmable	YES (Optional)				

ELECTRICAL AND OPERATING DATA		ENERGY LABEL & STANDARS		CERTIFICATIONS	
Nominal Wattage	36W	Type of Protection	IP54	CE	YES
Nominal Voltage	220-240V	Protection Class	Class II	Warranty	5 YEARS
Operating Frequency	50/60Hz	Protecion Class IK (shock resistance)	IK03		

SIZE

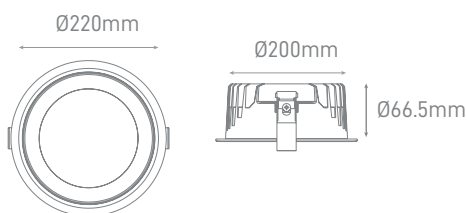

RECOMMENDED ACCESSORIES



Designed by Aronlight in Portugal. Made in PRC

